

Spara
2000 kr
om året



GUIDE TILL NYA NOBÖ

En ny standard för elradiatorer

EN NY STANDARD FÖR ELRADIATORER

Nobö har genom årtionden sålt miljoner elradiatorer, framför allt på den nordiska marknaden. Nu lanserar vi två helt nya modeller, Nobö Front och Nobö Top, där den röda tråden genom utvecklingsarbetet hela tiden har varit; Effektivitet! Resultatet sätter en helt ny standard för elradiatorer.



Exakt temperaturreglering

Den nya termostaten har en noggrannhet på 0,1°C. Om man jämför detta med en vanlig radiator på marknaden (noggrannhet 2°C) blir besparingen cirka 1000 kronor per år för en vanlig bostad.

Minimal stand-by effekt

Nobö's nya radiator förbrukar < 0,5W i stand-by effekt. Genomsnittet på marknaden är ca 10W. I en vanlig bostad med elvärme kan man spara cirka 600 kronor per år.

Snygg design

Nobö elradiatorer har en tidlös snygg design som håller länge.

Den nya serien finns i flera olika varianter:

- Nobö Front med det klassiska luftutsläppet på framsidan
- Nobö Top med helt slät framsida och topputsläpp
- Nobö Top Glass, en exklusiv elradiator med framsida av härdat glas.

Inbyggd radiomottagare

Alla nya Nobö elradiatorer i bassortimentet är förberedda med radiomottagare för trådlöst styrsystem. Du behöver endast en huvudenhet, Nobö Hub samt ladda ned en app till din smartphone så har du ett färdigt styrsystem*. Dygnsvis temperaturstyrning ger en besparing på 20 procent av den energi som går åt till uppvärmning.




*Nobö Hub behöver anslutning till ett nätverk med internetförbindelse.

Nordiska
värmelösningar
i världsklass


Ny teknologisk plattform

För att uppnå jämn och effektiv värme, är det viktigt att termostater är av sådan kvalitet, att det blir minsta möjliga pendling och drivning. Nobös nya teknologiska plattform har termostater som inneburit en reducering av pendling ner till 0,1 °C och drivning till mindre än 0,5 °C.

Pendling (Temperaturvariation)

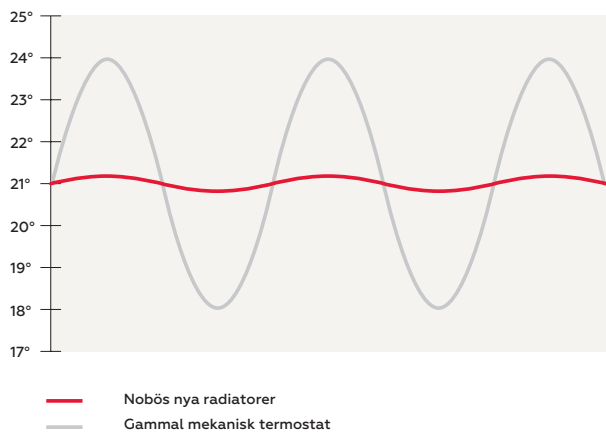

Drivning (Temperaturavvikelse)

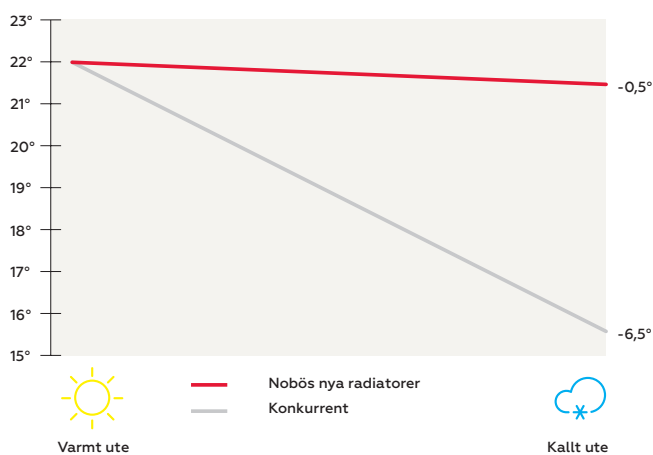

Så här läser du de nya beteckningarna

Exempel:

Nobö	Front- utsläpp	Typ av front	Höjd	Inbyggd radio- mottagare	Effekt
N	F	C	2	R	02



Jämnare värme



Lägre energikostnad



Ännu bättre för miljön



Bättre inomhusklimat
och trygga produkter



Elradiator med klassiskt utseende. Levereras inklusive termostatmodul med inbyggd radiomottagare för det trådlösa styrsystemet Nobö Energy Control

Bra värmefördelning

Nobö Front är en modern genomströmningsradiator med frontutsläpp som är designat för att fördela värmen jämnt i rummet. Detta ger en skön värme oavsett var du befinner dig i rummet.

Mjuka former

Alla synliga hörn är avrundade på Nobö Front. Detta ger ett behagligt visuellt intryck och skapar en mjukare miljö för både stora och små. Dessutom är denna radiator mindre än andra radiatorer med motsvarande egenskaper och dominerar därmed inte inredningen.

Oöverträffad termostatteknik

Nobös termostater är oerhört noggranna och avsevärt mer stabila än andra radiatorer när utomhustemperaturen växlar. När andra radiatorer får kämpa för att hålla en stabil temperatur, klarar Nobö-radiatorerna av att hålla önskad inomhustemperatur oavsett yttre förhållanden. Resultatet är en skön och ekonomisk värme, anpassad efter dina behov.

Energieffektiv

Den noggranna elektroniska termostaten och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Nobö Front kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.

NOBÖ NFC R



NOBÖ Front

Radiator med frontutsläpp

Elradiator med inbyggd radiomottagare, som enkelt kan aktiveras mot det trådlösa styrsystemet; Nobö Energy Control E8585670. Klassiskt utseende med luftutsläpp i fronten. Noggrann elektronisk termostat och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Denna radiator kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.

Teknisk data

Produktkod	NFC2 R / NFC4 R
Fabrikat	Nobö
Kapsling/Klass	IP24 /Klass II
Spänning	230V, 400V
Effekt:	250-1500W

Standby effekt	< 0,5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Polarvit RAL 9016
Ursprungsland	Norge

Modellöversikt

Modell	E-nr		Effekt	Mått hxbxd* (mm)	Artikelnr		EAN-kod		Vikt kg
	230V	400V			230V	400V	230V	400V	
NFC2R 02	8535600		250	200x525x90	80321802		7030690044995		2,1
NFC2R 05	8535601	8535611	500	200x725x90	80321805	80320405	7030690045909	7030690040171	2,72
NFC2R 07	8535602	8535612	750	200x1025x90	80321807	80320407	7030690048948	7030690040188	3,78
NFC2R 10	8535603	8535613	1000	200x1325x90	80321810	80320410	7030690048955	7030690040195	4,8
NFC2R 12	8535604	8535614	1250	200x1525x90	80321812	80320412	7030690048962	7030690040201	5,58
NFC2R 15	8535605	8535615	1500	200x1725x90	80321815	80320415	7030690048979	7030690040218	6,3
NFC4R 02	8535620		250	400x425x90	80341802		7030690047958		3,0
NFC4R 05	8535621	8535631	500	400x525x90	80341805	80340405	7030690047965	7030690040751	3,4
NFC4R 07	8535622	8535632	750	400x625x90	80341807	80340407	7030690047972	7030690040768	4,2
NFC4R 10	8535623	8535633	1000	400x725x90	80341810	80340410	7030690047989	7030690040775	4,5
NFC4R 12	8535624	8535634	1250	400x925x90	80341812	80340412	7030690047996	7030690040782	5,9
NFC4R 15	8535625	8535635	1500	400x1025x90	80341815	80340415	7030690046906	7030690040799	6,5

Läs mer om Nobö Energy Control på sid 10-11 >>



www.nobo.se



Elradiator med stilren design. Levereras inklusive termostatmodul med inbyggd radiomottagare för det trådlösa styrsystemet Nobö Energy Control.

Ny teknisk plattform

Nobö Top bygger på Nobös helt nya tekniska plattform som levererar perfekt värme med låg energiförbrukning. Tekniken sätter standarden för framtidens elektriska värmelösningar med oerhört noggranna termostater, energieffektiva lösningar och möjligheter till extern styrning med smartphone och surfplatta. Detta gör Nobö Top till en radiator av högsta klass.

Oöverträffad termostatteknik

Nobös termostater är oerhört noggranna och avsevärt mer stabila än andra radiatorer när utomhustemperaturen växlar. När andra radiatorer får kämpa för att hålla en stabil temperatur, klarar Nobö-radiatorerna av att hålla önskad inomhustemperatur oavsett yttre förhållanden. Resultatet är en skön och ekonomisk värme, anpassad efter dina behov.

Energieffektiv

Den noggranna elektroniska termostaten och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Nobö Top kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.

*Obs Topputsläpp behöver 20 cm fritt utrymme ovan radiator

NOBÖ NTE R



NOBÖ Top

Radiator med topputsläpp

Elradiator med inbyggd radiomottagare, som enkelt kan aktiveras mot det trådlösa styrsystemet; Nobö Energy Control E8585670. Stilren slät front med topputsläpp. Noggrann elektronisk termostat och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Denna radiator kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster. Obs! Topputsläpp behöver 20cm fritt utrymme ovan radiator.

Teknisk data

Produktkod	NTE2 R / NTE4 R
Fabrikat	Nobö
Kapsling/Klass	IP24 /Klass II
Spänning	230V, 400V
Effekt:	250-1500W

Standby effekt	< 0,5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Polarvit RAL 9016
Ursprungsland	Norge

Modellöversikt

Modell	E-nr		Effekt	Mått hxbxd* (mm)	Artikelnr		EAN-kod		Vikt kg
	230V	400V			230V	400V	230V	400V	
NTE2R 02	8535640		250	200x525x90	80421802		7030690046920		2,1
NTE2R 05	8535641	8535651	500	200x725x90	80421805	80421005	7030690046937	7030690044384	2,7
NTE2R 07	8535642	8535652	750	200x1025x90	80421807	80421007	7030690046944	7030690044391	3,7
NTE2R 10	8535643	8535653	1000	200x1325x90	80421810	80421010	7030690046951	7030690044407	4,8
NTE2R 12	8535644	8535654	1250	200x1525x90	80421812	80421012	7030690046968	7030690044414	5,5
NTE2R 15	8535645	8535655	1500	200x1725x90	80421815	80421015	7030690046975	7030690044421	6,3
NTE4R 02	8535660		250	400x425x90	80441802		7030690046982		2,7
NTE4R 05	8535661	8535671	500	400x525x90	80441805	80441005	7030690046999	7030690044315	3,5
NTE4R 07	8535662	8535672	750	400x625x90	80441807	80441007	7030690047903	7030690044322	4,1
NTE4R 10	8535663	8535673	1000	400x725x90	80441810	80441010	7030690047910	7030690044339	4,7
NTE4R 12	8535664	8535674	1250	400x925x90	80441812	80441012	7030690047927	7030690044346	5,7
NTE4R 15	8535665	8535675	1500	400x1025x90	80441815	80441015	7030690047934	7030690044353	6,0

Läs mer om Nobö Energy Control på sid 10-11 >>

NOBÖ

www.nobo.se

NOBÖ Top Glass



Nobö Top Glass bygger på Nobös helt nya tekniska plattform. Med det allra senaste inom värmeteknik på insidan och den snyggaste glasdesignen utanpå, är Nobö Top Glass både smart och elegant.

Ny inifrån och ut

Nobö Top Glass är en helt ny radiator som kombinerar smart teknik med trendig design. Nobö Top Glass finns i två färger: vit och antracit. Färgerna passar i alla interiörer, vilket gör att Nobö Top Glass kan placeras precis var som helst. Glasfronten har avrundade och polerade kanter som gör att radiatoren både ser snygg ut och är säkrare för barn och husdjur. Bakom den inbjudande fronten hittar du marknadens ledande värmeteknik som ger en jämn, skön och energieffektiv värme. Levereras inklusive radiomottagare för det trådlösa styrsystemet Nobö Energy Control.

Oöverträffad termostatteknik

Nobös termostater är oerhört noggranna och avsevärt mer stabila än andra radiatorer när utomhustemperaturen växlar. När andra radiatorer får kämpa för att hålla en stabil temperatur, klarar Nobö-radiatorerna av att hålla önskad inomhustemperatur oavsett yttre förhållanden. Resultatet är en skön och energieffektiv värme, anpassad efter dina behov.

Energieffektiv

Den noggranna elektroniska termostaten och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Nobö Top Glass kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.

*Obs Topputsläpp behöver 20 cm fritt utrymme ovan radiator

NOBÖ NTG / NTH R



NOBÖ Top Glass

Radiator med topputsläpp och glasfront

Elradiator med inbyggd mottagare, som enkelt kan aktiveras mot det trådlösa styrsystemet; Nobö Energy Control E8585670. Stilren glasfront med topputsläpp. Noggrann elektronisk termostat och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Denna radiator kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Levereras med ledning/stickpropp. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster. Obs! Topputsläpp behöver 20cm fritt utrymme ovan radiator.

Teknisk data

Produktkod	NTG2/NTH2/NTG4/NTH4 R
Fabrikat	Nobö
Kapsling/Klass	IP24 /Klass I
Spänning	230V
Effekt:	750W / 1000W

Standby effekt	< 0,5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Glasfront i vit eller antracit.
Ursprungsland	Norge

Modellöversikt


Modell	E-nr	Effekt	Mått hxbxd* (mm)	Färg	Artikelnr	EAN-kod	Vikt kg
NTG2R 07	8535530	750	240x1020x95	Vit	80620107	7030690041116	6,2
NTH2R 07	8535531	750	240x1020x95	Antracit	80620207	7030690041123	6,2
NTG4R 10	8535540	1000	440x820x95	Vit	80640110	7030690041420	9,6
NTH4R 10	8535541	1000	440x820x95	Antracit	80640210	7030690041437	9,6

* Mått med väggram

Läs mer om Nobö Energy Control på sid 10-11 >>

NOBÖ
www.nobo.se

NOBÖ Energy Control

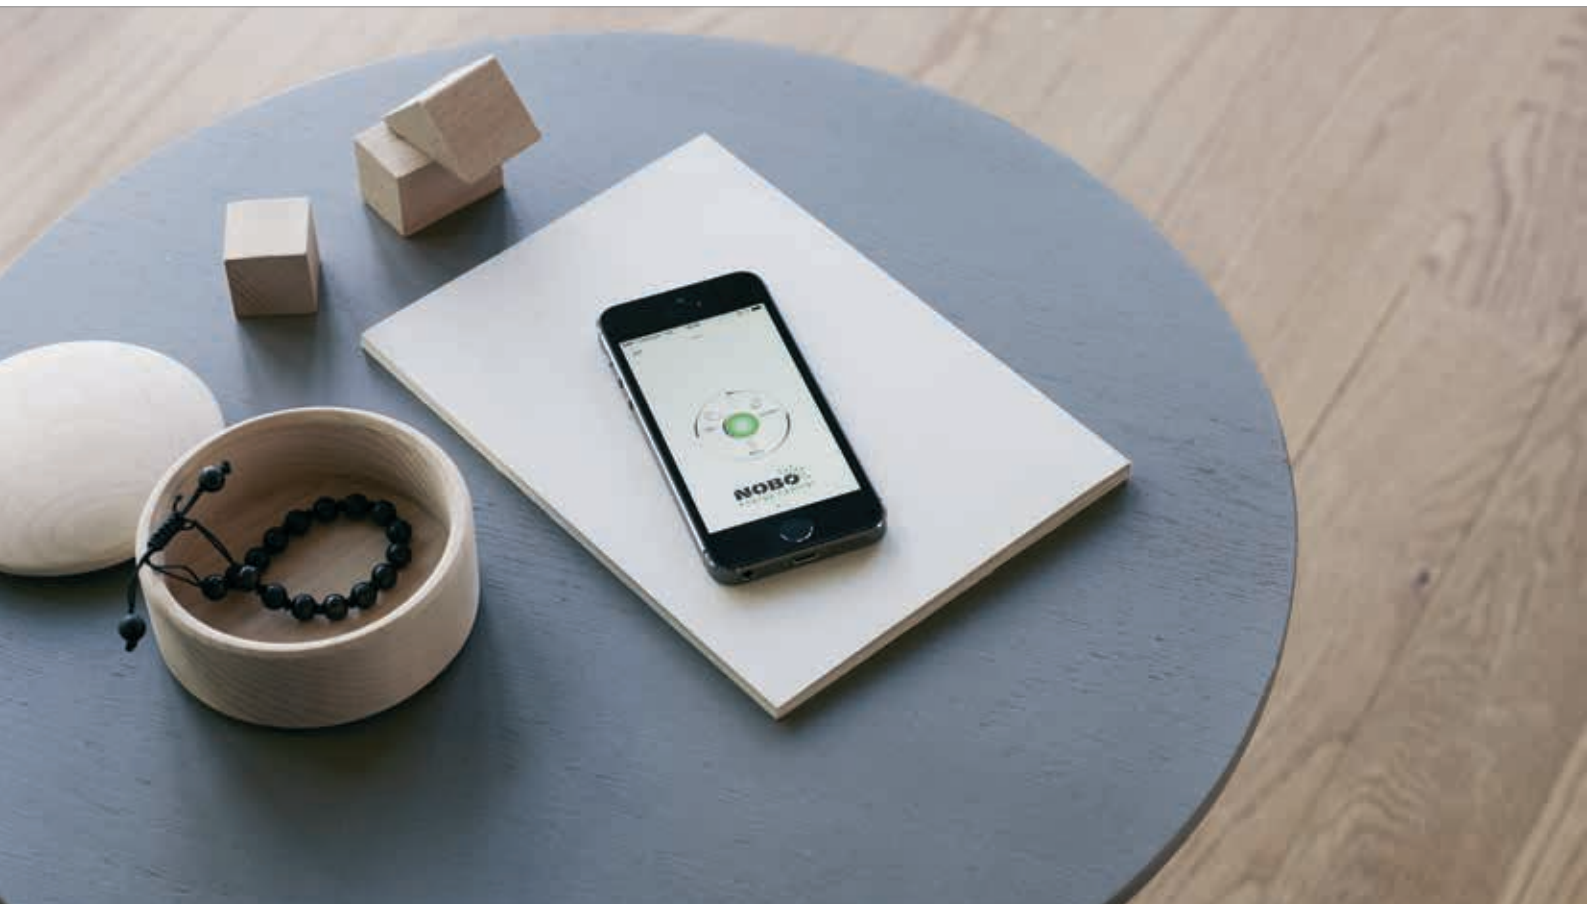

Med hjälp av Nobö Energy Control styr du enkelt Nobö Front, Nobö Top och NoböTop Glass

Full kontroll över energin

Nobö Energy Control är ett trådlöst energistyrningssystem som gör att hela familjen enkelt kan kontrollera värmen i bostaden med hjälp av smartphone och surfplatta. Det går snabbt och lätt att installera Nobö Energy Control, och när systemet är klart kan man smidigt ställa in värmeprogram som passar det egna hushållet.


Lägre energiförbrukning


Nobö Energy Control gör att utgifterna för uppvärmning kan minskas med ända upp till 25 %. Med full kontroll över radiatorerna kan du enkelt sänka temperaturen i rum som inte används eller fjärrstyra radiatorerna via appen, oavsett var du befinner dig i världen.


Uppdatering via internet


Nobö Energy Control består av Nobö Hub, Nobö Switch samt en app som du kostnadsfritt laddar ned från App-store eller Google Play. Nobö Hub är ansluten till internet och funktionerna uppdateras automatiskt. Nobö Switch används vid lokal överstyrning utan app och har även en inbyggd temperatursensor som via appen kan ge dig värdefull information om aktuell temperatur i hemmet.

NOBÖ ENERGY CONTROL

	Nobö HUB är huvudenheten i styrsystemet Nobo Energy Control som är ett radiobaserat styrsystem. Nobö Hub kan styra elvärme, belysning samt andra elektriska apparater. Nobö HUB ansluts till ett trådlöst nätverk med en nätverkskabel och man kan sedan kontrollera anläggningen via en app, oavsett vart man befinner sig. Appen är nedladdningsbar från App Store eller Google Play. Det går även att överstyra utan app med tillbehör Nobö SWITCH.					
Modell	E.nr	Artikelnr	Ean-kod	Godkännaden	Ursprungsland	Garanti
Nobö Hub	8585670	11123610	7030690038628	Nemko/CE	Norge	5 år

	Nobö SWITCH är en manöverpanel för enkel överstyrning av Nobö HUB. Brytarpanelen gör det enkelt för alla i hushållet att överstyra inställningarna, även om de inte har tillgång till en smartphone eller surfplatta. Nobö SWITCH har även en integrerad temperatursensor.					
Modell	E.nr	Artikelnr	Ean-kod	Godkännaden	Ursprungsland	Garanti
Nobö Switch	8585680	11123612	7030690038642	Nemko/CE	Norge	5 år

	Nobö SENSE magnetkontakt konfigureras med de flesta NCU moduler och kommer att sätta dem i frostskyddsläge (7 °C) när fönstret öppnas. När fönstret stängs igen återgår termostaten till inställt värde. Denna funktion kräver inget styrsystem. Varje magnetkontakt kan styra upp till 10 radiatorer och varje radiator kan styras av upp till 10 magnetkontakter.					
Modell	E.nr	Artikelnr	Ean-kod	Godkännaden	Ursprungsland	Garanti
Nobö Sense	8585690	2030158	7030690038871	Nemko/CE	Norge	5 år

	Elektronisk termostatmodul med inbyggd mottagare för trådlöst styrsystem; Nobö Energy Control E8585670, men kan även användas utan styrsystem. Vid användning med styrsystem görs inställning för spartemperatur i Nobö Energy Control-app, komforttemperatur ställs in lokalt på radiatorn. NCU 1R kan även användas med Nobö Sense, E8585690 för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.					
Modell	E.nr	Artikelnr	Ean-kod	Godkännaden	Ursprungsland	Garanti
NCU 1R	8529301	80310005	7030690044025	Nemko/CE	Norge	5 år

	Elektronisk termostatmodul med inbyggd mottagare för trådlöst styrsystem; Nobö Energy Control E8585670, men kan även användas utan styrsystem. Inställningar för spar- och komforttemperatur görs antingen via Nobö Energy Control-app eller lokalt på radiatorn där det även finns funktion för lokal överstyrning. NCU 2R har en tydlig display som visar temperatur och status. NCU 2R kan även användas med Nobö Sense, E8585690 för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.					
Modell	E.nr	Artikelnr	Ean-kod	Godkännaden	Ursprungsland	Garanti
NCU 2R	8529302	80310002	7030690044094	Nemko/CE	Norge	5 år

	Elektronisk termostatmodul med inbyggd mottagare för trådlöst styrsystem; Nobö Energy Control E8585670. Inställningar för spar- och komforttemperatur görs via Nobö Energy Control-app. Temperaturinställningar går inte att påverka lokalt på radiatorn. Kan med fördel användas i offentliga byggnader, förskolor eller där man av annan anledning vill ha kontroll över temperaturinställningarna. NCU ER kan även användas med Nobö Sense, E8585690 för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.					
Modell	E.nr	Artikelnr	Ean-kod	Godkännaden	Ursprungsland	Garanti
NCU ER	8529303	80310004	7030690044018	Nemko/CE	Norge	5 år

	Elektronisk termostatmodul med inbyggd timer för veckoprogram med spar- och komforttemperatur. NCU 2T har en tydlig display som visar temperatur och status.					
Modell	E.nr	Artikelnr	Ean-kod	Godkännaden	Ursprungsland	Garanti
NCU 2T	8529304	80310003	7030690044001	Nemko/CE	Norge	5 år

Nobö Energy Control kan även kommunicera med mottagare tillhörande styrsystemet Orion 700, se tabell nedan.

E.nr	Typ	Benämning	Fabrikat
8529021	R80 RDC 700	Termostatmodul för Sparpanel; 2000-2015	Nobö
8529023	R80 RXC 700	Termostatmodul för Sparpanel; 2000-2015	Nobö
8585605	TR36 700	Rumstermostat	Nobö
8585606	TCU 700	Termostat för Safir/Rumstermostat	Nobö
8585607	TRB36 700	Rumstermostat	Nobö
8523206	RS 700	Mottagare kopplingsdosa	Nobö
8523215	RSX 700	Mottagare för DIN-skena	Nobö
8523215	RCE 700	Mottagare för vägguttag	Nobö
8539214	2NC9 700	Mottagare för Dimplex-radiatorer; 2000-2015	Dimplex

NOBÖ
www.nobo.se

ÖVERSÄTTNINGSTABELL

Här kan du enkelt se vilka nya modeller som motsvarar dina gamla favoriter (Nobö Sparpanel).

Utgående modell				Ny modell inkl termostatmodul NCU 1R*								
NOBÖ SPARPANEL				NOBÖ FRONT				NOBÖ TOP				
E-nummer	Benämning	Watt	Volt	E-nummer	Benämning	Watt	Volt	E-nummer	Benämning	Watt	Volt	
8522602	C2F 02 XSC	250	230	8535600	NFC2R 02	250	230	8535640	NTE2R 02	250	230	
8522605	C2F 05 XSC	500	230	8535601	NFC2R 05	500	230	8535641	NTE2R 05	500	230	
8522607	C2F 07 XSC	750	230	8535602	NFC2R 07	750	230	8535642	NTE2R 07	750	230	
8522610	C2F 10 XSC	1000	230	8535603	NFC2R 10	1000	230	8535643	NTE2R 10	1000	230	
8522612	C2F 12 XSC	1250	230	8535604	NFC2R 12	1250	230	8535644	NTE2R 12	1250	230	
8522615	C2F 15 XSC	1500	230	8535605	NFC2R 15	1500	230	8535645	NTE2R 15	1500	230	
8522635	C4F 05 XSC	500	230	8535621	NFC4R 05	500	230	8535661	NTE4R 05	500	230	
8522637	C4F 07 XSC	750	230	8535622	NFC4R 07	750	230	8535662	NTE4R 07	750	230	
8522640	C4F 10 XSC	1000	230	8535623	NFC4R 10	1000	230	8535663	NTE4R 10	1000	230	
8522642	C4F 12 XSC	1250	230	8535624	NFC4R 12	1250	230	8535664	NTE4R 12	1250	230	
8522645	C4F 15 XSC	1500	230	8535625	NFC4R 15	1500	230	8535665	NTE4R 15	1500	230	
8522802	C2F 02 ZSC/F	250	230	8535600	NFC2R 02	250	230	8535640	NTE2R 02	250	230	
8522805	C2F 05 ZSC/F	500	230	8535601	NFC2R 05	500	230	8535641	NTE2R 05	500	230	
8522807	C2F 07 ZSC/F	750	230	8535602	NFC2R 07	750	230	8535642	NTE2R 07	750	230	
8522810	C2F 10 ZSC/F	1000	230	8535603	NFC2R 10	1000	230	8535643	NTE2R 10	1000	230	
8522812	C2F 12 ZSC/F	1250	230	8535604	NFC2R 12	1250	230	8535644	NTE2R 12	1250	230	
8522815	C2F 15 ZSC/F	1500	230	8535605	NFC2R 15	1500	230	8535645	NTE2R 15	1500	230	
8522835	C4F 05 ZSC/F	500	230	8535621	NFC4R 05	500	230	8535661	NTE4R 05	500	230	
8522837	C4F 07 ZSC/F	750	230	8535622	NFC4R 07	750	230	8535662	NTE4R 07	750	230	
8522840	C4F 10 ZSC/F	1000	230	8535623	NFC4R 10	1000	230	8535663	NTE4R 10	1000	230	
8522842	C4F 12 ZSC/F	1250	230	8535624	NFC4R 12	1250	230	8535664	NTE4R 12	1250	230	
8522845	C4F 15 ZSC/F	1500	230	8535625	NFC4R 15	1500	230	8535665	NTE4R 15	1500	230	
8522905	C2F 05 ZSC/F	500	400	8535611	NFC2R 05	500	400	8535651	NTE2R 05	500	400	
8522907	C2F 07 ZSC/F	750	400	8535612	NFC2R 07	750	400	8535652	NTE2R 07	750	400	
8522910	C2F 10 ZSC/F	1000	400	8535613	NFC2R 10	1000	400	8535653	NTE2R 10	1000	400	
8522912	C2F 12 ZSC/F	1250	400	8535614	NFC2R 12	1250	400	8535654	NTE2R 12	1250	400	
8522915	C2F 15 ZSC/F	1500	400	8535615	NFC2R 15	1500	400	8535655	NTE2R 15	1500	400	
8522935	C4F 05 ZSC/F	500	400	8535631	NFC4R 05	500	400	8535671	NTE4R 05	500	400	
8522937	C4F 07 ZSC/F	750	400	8535632	NFC4R 07	750	400	8535672	NTE4R 07	750	400	
8522940	C4F 10 ZSC/F	1000	400	8535633	NFC4R 10	1000	400	8535673	NTE4R 10	1000	400	
8522942	C4F 12 ZSC/F	1250	400	8535634	NFC4R 12	1250	400	8535674	NTE4R 12	1250	400	
8522945	C4F 15 ZSC/F	1500	400	8535635	NFC4R 15	1500	400	8535675	NTE4R 15	1500	400	
8523001	C2N 02	250	230	8535600	NFC2R 02	250	230	8535640	NTE2R 02	250	230	
8523002	C2N 05	500	230	8535601	NFC2R 05	500	230	8535641	NTE2R 05	500	230	
8523003	C2N 07	750	230	8535602	NFC2R 07	750	230	8535642	NTE2R 07	750	230	
8523004	C2N 10	1000	230	8535603	NFC2R 10	1000	230	8535643	NTE2R 10	1000	230	
8523005	C2N 12	1250	230	8535604	NFC2R 12	1250	230	8535644	NTE2R 12	1250	230	
8523006	C2N 15	1500	230	8535605	NFC2R 15	1500	230	8535645	NTE2R 15	1500	230	
8523012	C4N 05	500	230	8535621	NFC4R 05	500	230	8535661	NTE4R 05	500	230	
8523013	C4N 07	750	230	8535622	NFC4R 07	750	230	8535662	NTE4R 07	750	230	
8523014	C4N 10	1000	230	8535623	NFC4R 10	1000	230	8535663	NTE4R 10	1000	230	
8523015	C4N 12	1250	230	8535624	NFC4R 12	1250	230	8535664	NTE4R 12	1250	230	
8523016	C4N 15	1500	230	8535625	NFC4R 15	1500	230	8535665	NTE4R 15	1500	230	
8523905	C2 N 05	500	400	8535611	NFC2R 05	500	400	8535651	NTE2R 05	500	400	
8523907	C2 N 07	750	400	8535612	NFC2R 07	750	400	8535652	NTE2R 07	750	400	
8523910	C2 N 10	1000	400	8535613	NFC2R 10	1000	400	8535653	NTE2R 10	1000	400	
8523912	C2 N 12	1250	400	8535614	NFC2R 12	1250	400	8535654	NTE2R 12	1250	400	
8523915	C2 N 15	1500	400	8535615	NFC2R 15	1500	400	8535655	NTE2R 15	1500	400	
8523935	C4 N 05	500	400	8535631	NFC4R 05	500	400	8535671	NTE4R 05	500	400	
8523937	C4 N 07	750	400	8535632	NFC4R 07	750	400	8535672	NTE4R 07	750	400	
8523940	C4 N 10	1000	400	8535633	NFC4R 10	1000	400	8535673	NTE4R 10	1000	400	
8523942	C4 N 12	1250	400	8535634	NFC4R 12	1250	400	8535674	NTE4R 12	1250	400	
8523945	C4 N 15	1500	400	8535635	NFC4R 15	1500	400	8535675	NTE4R 15	1500	400	
*Termostatmodul kan bytas ut till NCU 2R, NCU ER eller NCU 2T.								NOBÖ TOP GLASS				
								E-nummer	Benämning	Färg	Watt	Volt
								8535530	NTG2R 07	Vit	750	230
								8535531	NTH2R 07	Antracit	750	230
								8535540	NTG4R 10	Vit	1000	230
								8535541	NTH4R 10	Antracit	1000	230



www.nobo.se