




⚡ Elvärme 300–900 W

18 modeller

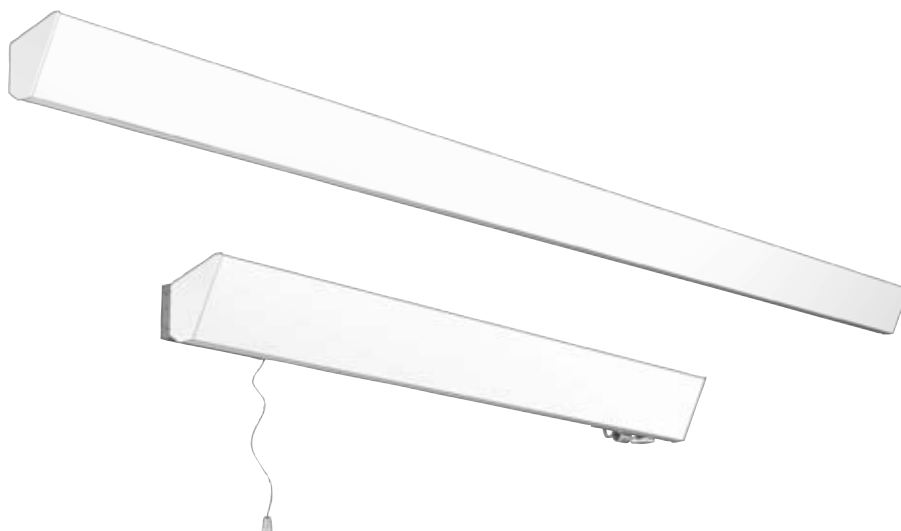

Thermoplus

Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Användningsområden

Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den också lämplig för uppvärmning av utrymmen där det är ont om plats, till exempel i badrum. Thermoplus kan dessutom vara ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ till golvvärme.

Komfort

Värmestrålare ger effektiv och behaglig värme, och individuell komfort kan skapas med punkt- eller zonuppvärmning. De ger också utmärkt skydd mot kallras från fönster. Eftersom värmestrålare inte har några rörliga delar är de ljudlösa och orsakar inga luftströmlar. Det betyder också minskad spridning av damm, bakterier och lukt och därigenom en mer hygienisk inomhusmiljö.

Drift och ekonomi

Värmestrålare är enkla och flexibla att installera och kräver minimalt underhåll. Takmontering lämnar väggarna fria och ger ökad säkerhet. De värmer direkt efter påslag och rumstemperaturen kan sänkas med bibehållen komfort. Den emaljerade fronten ger extra bra värmeavgivning.

Design

Thermoplus är belagd med vit emalj, vilket gör den både diskret och reptålig. Tack vare dess smala form och att den ofta monteras i takvinkeln kan den bli praktiskt taget osynlig.


Produktfakta

- Monteras ovanför fönster.
- Konsoler för väggmontering medföljer. Fästen för takmontering beställs separat.
- Frontplåt av vit, reptålig emaljerad aluminium. Färg: RAL 9010, NCS 0502-B. Bakstycke av varmförzinkad stålplåt.
- Kabelinförning på vänster sida sett framifrån.

Thermoplus finns i tre utföranden:

- Typ EC, för torra rum. Styrts med separat termostat eller effektregulator. IP20.
- ECVT, för våta rum. Har inbyggd brytare (dragströmställare) och termostat. IP44.
- ECV, för våta rum. Främst avsedd att slankopplas till ECVT, men kan även regleras separat på samma sätt som EC. IP44.

Installationshöjd



Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.



Utrymmet närmast fönstret kan utnyttjas när det inte är något kallras från fönstret. Monterade kant i kant skapar Thermoplus en sammanhängande list.



Thermoplus används för att skydda mot kallras. Värmeårlarna är mycket diskreta, eftersom de är placerade högt upp på balkarna.



Thermoplus tar minimal plats, monterad i vinkeln mot taket.



Thermoplus ger behaglig värme i rummet och på golvet och kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till golvvärme.

Thermoplus

Tekniska data | Thermoplus EC. För torra rum. ⚡

Typ	E-nr	Värmeeffekt	Spänning	Ström	Maximal yttemperatur	Mått LxHxD	Vikt
		[W]	[V]	[A]	[°C]	[mm]	[kg]
EC45021	85 730 12	450	230V~	2,0	180	1076x100x90	2,6
EC45031	85 730 13	450	400V~	1,1	180	1076x100x90	2,6
EC60021	85 730 22	600	230V~	2,6	180	1505x100x90	3,7
EC60031	85 730 23	600	400V~	1,5	180	1505x100x90	3,7
EC75021	85 730 32	750	230V~	3,3	180	1810x100x90	4,4
EC75031	85 730 33	750	400V~	1,9	180	1810x100x90	4,4
EC90021	85 730 42	900	230V~	3,9	180	2140x100x90	4,8
EC90031	85 730 43	900	400V~	2,3	180	2140x100x90	4,8

Tekniska data | Thermoplus ECVT. För våta rum. Inbyggd termostat, strömbrytare, signallampa. ⚡

Typ	E-nr	Värmeeffekt	Spänning	Ström	Maximal yttemperatur	Mått LxHxD	Vikt
		[W]	[V]	[A]	[°C]	[mm]	[kg]
ECVT30021	85 731 12	300	230V~	1,3	180	870x100x90	2,6
ECVT55021	85 731 22	550	230V~	2,4	180	1505x100x90	4,3
ECVT55031	85 731 23	550	400V~	1,4	180	1505x100x90	4,3
ECVT70021	85 731 32	700	230V~	3,0	180	1810x100x90	5,0
ECVT70031	85 731 33	700	400V~	1,8	180	1810x100x90	5,0

Tekniska data | Thermoplus ECV. För våta rum. Slavkopplas till ECVT. ⚡

Typ	E-nr	Värmeeffekt	Spänning	Ström	Maximal yttemperatur	Mått LxHxD	Vikt
		[W]	[V]	[A]	[°C]	[mm]	[kg]
ECV30021	85 731 52	300	230V~	1,3	180	870x100x90	2,3
ECV55021	85 731 62	550	230V~	2,4	180	1505x100x90	4,0
ECV55031	85 731 63	550	400V~	1,4	180	1505x100x90	4,0
ECV70021	85 731 72	700	230V~	3,0	180	1810x100x90	4,7
ECV70031	85 731 73	700	400V~	1,8	180	1810x100x90	4,7

Kapslingsklass Thermoplus EC: (IP20) normalutförande. Thermoplus ECV och ECTV: (IP44) sköljtätt utförande. CE-märkt.