

NOBO



NORDIC
WORLD CLASS
HEATING SOLUTIONS

2018/19

Nobø

- Pionjären inom elvärme

AS Norsk Bøttefabrikk etablerades den 10 april 1918 i Trondheim. Företaget som ursprungligen var en tillverkare av hinkar, har haft en lång resa för att bli den ledande tillverkare av elektrisk värme och energikontroll det är idag. Norges nordliga klimat har visat sig vara den ultimata utvecklingsplatsen för Nobø värmeprodukter, så du kan hålla dig varm och bekväm oavsett väderförhållandena.

Idag hittar du Nobø elradiatorer i otaliga hem både i Sverige och över hela världen. Energieffektiva, smarta produkter som sparar både el och pengar och erbjuder en komplett värmelösning för alla behov.

Då vi nu firar 100 års historia av kvalitetsprodukter och stora förändringar, går vi vidare in i framtiden och vet att den kommer att vara både innovativ och full av överraskningar!

Innehåll

Nobø Concept


Nobø Concept	4-5
Nobø Energy Control	6
Produkter i styrsystemet	7

Nobø elradiatorer

Helt nya elradiatorer från Nobø	8-9
NCU Termostater	10-11
Front NFK N 230V/400V	12-13
Top NTL N 230V/400V	14-15
Front NFKX Slav 230V/400V	16
Top NTL4L Lågtempererad 230/400V	17
Top NTL4Y Lågtempererad Slav 230V	18
Clip On Glass	19-20
Tillbehör	21

Nobø Golvvärme

Nobø Golvvärme	22-23
Nobø NUM Värmekabelmatta	24-25
Nobø NUC Värmekabel	26-27
Nobø NUF Värmefolie	28-29
NTB 2R Golvvärmetermostat	30

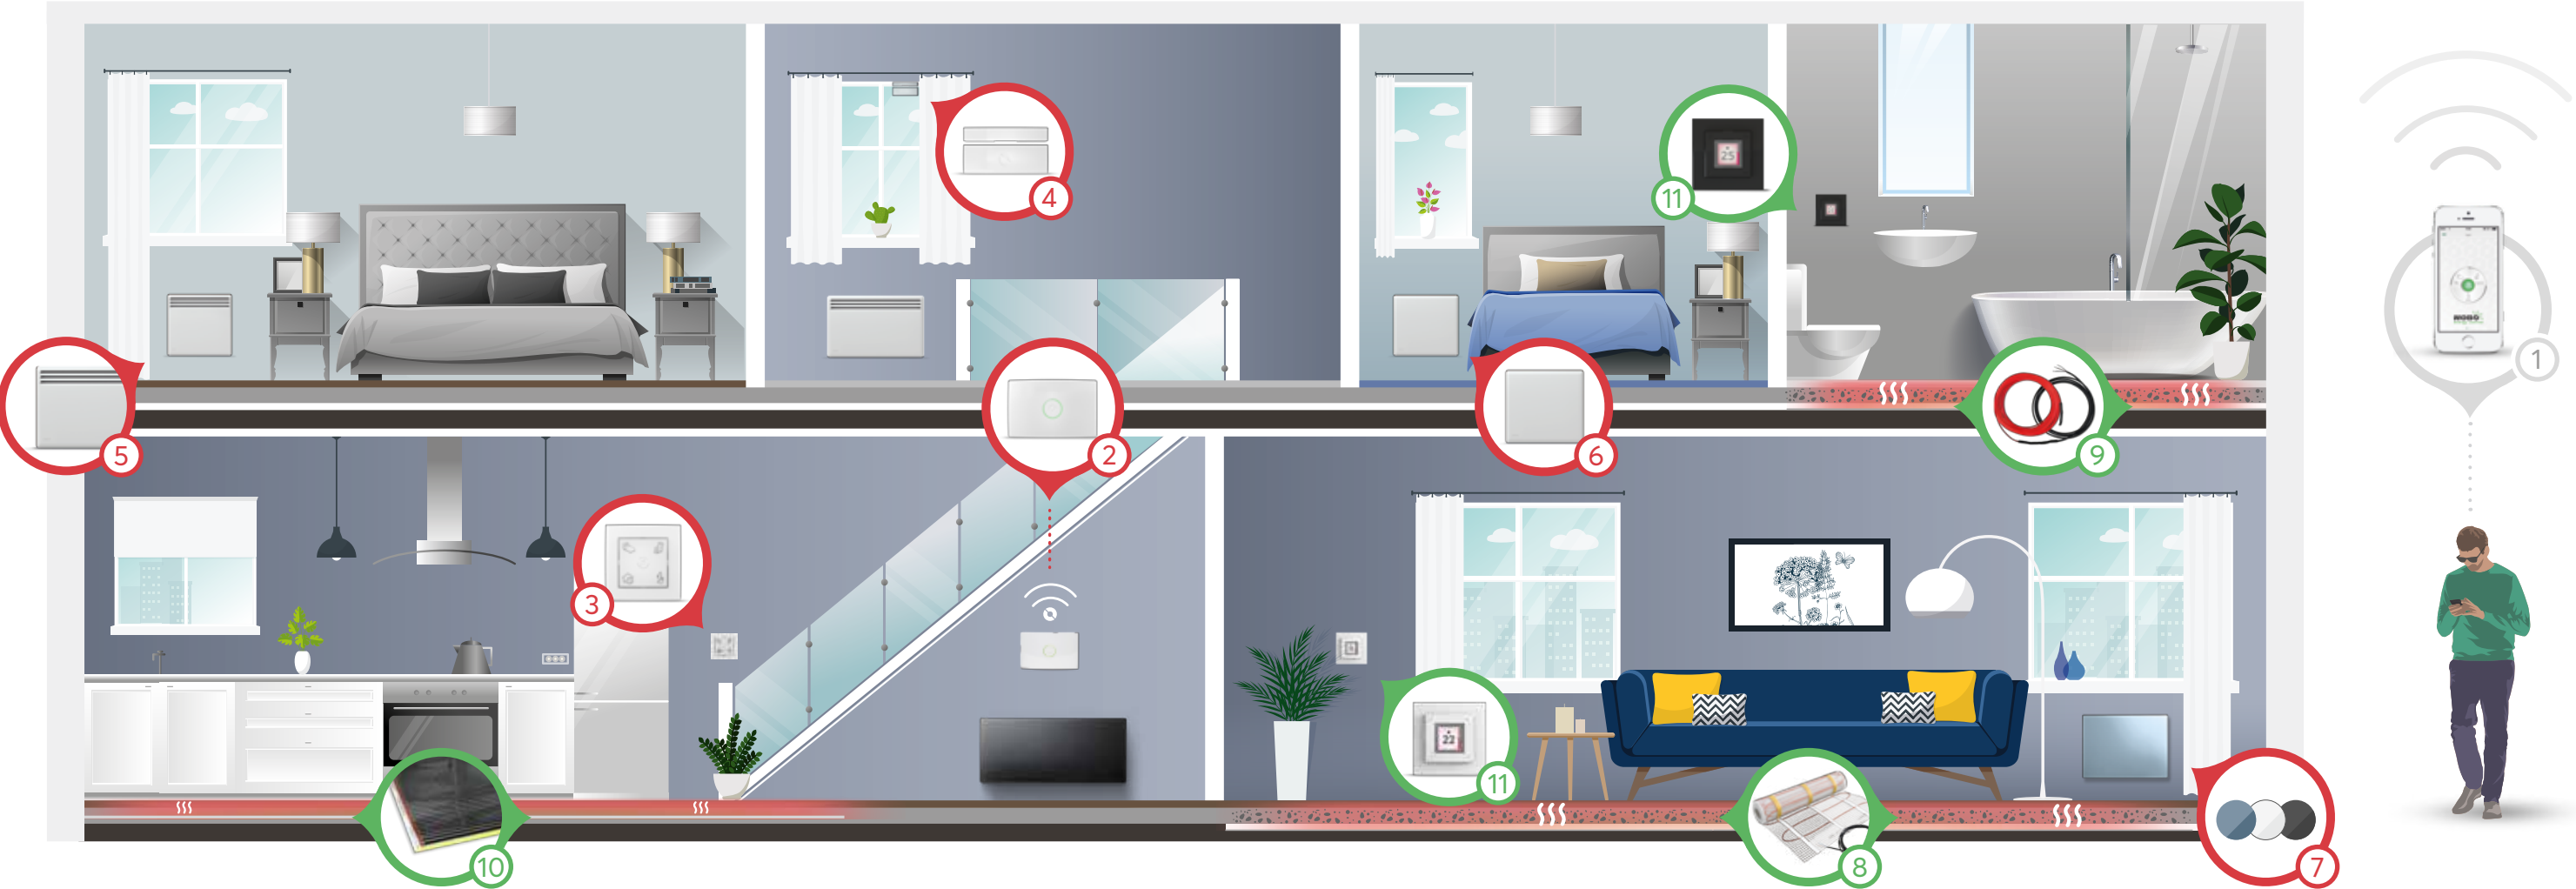

Nobø Concept

Nobø Concept är ett komplett sortiment av avancerade elvärmeprodukter antingen som egna enheter eller som en del av vårt Nobø Energy Control System. Elradiatorer och golvvärmeprodukter arbetar tillsammans med intelligenta termostater och mottagare för optimal komfort som samtidigt sparar energi och pengar. Tänk dig att kunna styra din värme från vart som helst i världen genom en användarvänlig app på din smartphone eller surfplatta - med appen Nobø Energy Control är det möjligt!

Nobø Concept-produkterna uppfyller med god marginal kraven i det europeiska ekodesigndirektivet, vilket bidrar till att skapa en grönare framtid för oss alla.



Nobøkonseptet			
1	Nobø Energy Control app	p. 6	
2	Nobø Hub	p. 7	
3	Nobø Switch	p. 7	
4	Nobø Sense	p. 7	
5	Nobø Front elradiator	p. 12-13	
6	Nobø Top elradiator	p. 14-15	
7	Clip On Glass	p. 19-20	
8	NUM Värmekabelmattor	p. 24-25	
9	NUC Värmekabel	p. 26-27	
10	NUF Värmefolie	p. 28-29	
11	NTB 2R Golvvärmetermostat	p. 30	

Nobø Hub- och Energy Control-appen är hjärtat i Nobø Concept. Det är enkelt och bekvämt att justera temperaturer i olika rum på din smartphone eller surfplatta oavsett vart du befinner dig. Lägg in veckoprogram för din anläggning i vår användarvänliga app för att spara energi när du inte behöver värme, samtidigt som du har en behaglig temperatur när rummen används.

Nobø Hub och Energy Control-appen är norsk teknik som utvecklats på vår anläggning utanför Trondheim, vilket gör att dina Nobø elradiatorer och golvvärme kan fungera perfekt tillsammans. Våra smarta fönstersensorer sätter elradiatorerna i frostskyddsläge om fönstret är öppet. Nobø Switch är en trådlös väggmonterad enhet som gör att du enkelt kan välja mellan fyra olika värme profiler.

NTB 2R golvvärmetermosstat är redan en försäljningsframgång. Den perfekta termostaten för att integrera golvvärme i Nobø Concept och para ihop det med vårt helt nya golvvärmesortiment. NTB 2R har utformats för att fungera med Nobø Energy Control-appen men har dessutom en inbyggd veckotimer för användning som egen enhet, vilket gör det till ett perfekt val för alla golvvärmeinstallationer.

Välj NCU 2R-termosstatmodul för Nobø elradiatorer för att dra full nytta av Nobø Hub- och Energy Control-appen. Med både lokala och centrala justeringsalternativ möjliggör NCU 2R även lokal synkronisering med andra elradiatorer anslutna till samma Nobø Hub.



Nobø Hub

Nobø Hub är hjärnan i Nobøkonceptet och låter dig styra värmesystemet via den användarvänliga appen Nobø Energy Control.

Nobø Switch

Manöverpanel för Nobø Energy Control som gör att du kan överstyra programmeringen utan att ha tillgång till appen. Nobø Switch har även en integrerad temperatursensor som ger dig möjlighet att se rummets temperatur i Nobø Energy Control-appen.

Nobø Sense

Trådlös fönsterkontakt som överstyr elradiatorer i samma rum till frostskyddsläge (7° C) när ett fönster eller en dörr är öppna. Genom detta undviker man att elradiatorerna går på för fullt vid vädring och man sparar både energi och pengar. Nobø Sense är kanske marknadens enklaste energispar-initiativ?

NTB 2R

Nyheten Nobø NTB 2R lanserades i slutet av 2017 och blev omedelbart en succé. Golvtermosstaten är kompatibel med Nobø Hub och har även integrerad veckotimer för användning utan styrsystem. Se mer på sidan 30.

Nobø termosstatmoduler NCU

Nobø har en rad termosstatmoduler som gör att det finns en perfekt lösning för alla behov. Termosstatmodulerna finns både med och utan central kontroll och är naturligtvis kompatibla med Ecodesigndirektivet. Se mer på sidan 10-11.

Helt nya elradiatorer från Nobø

Elradiatorer från Nobø

Helt nya högkvalitativa elradiatorer från Nobø med extremt låg standby effekt (max 0,5W) har varit Nobøs signum i flera år. För att fira vårt 100-årsjubileum lanserar vi helt nya Nobø Top- och Front elradiatorer med samma höga kvalitet som tidigare. Båda serierna har en ny och mjukare design och är kompatibla med ett brett sortiment av termostatmoduler som täcker alla behov.

Nobø Front är storsäljaren i vårt sortiment med mer än fyra miljoner sålda enheter. Den nya versionen finns i storlekarna 20 cm och 40 cm och både som normaltempererad och som slavenhet.

Det nya och förbättrade frontutsläppet ger optimal värmefördelning och ett klassiskt, tidlöst utseende.

Även Nobø Top har fått en nytt utseende och den nya mjukare designen gör att den passar i vilket rum som helst. Modellen finns i både 20 cm och 40 cm höjd samt som normaltempererad, lågtempererad och lågtempererad slav. Nobø Top är vår mest mångsidiga elradiator. På Nobø Top kan även vår nya produkt Clip on Glass användas, som gör att design och inredning ändras i vilket rum som helst, med bara ett klick.

För att säkerställa optimal funktionalitet levereras varje Nobø elradiator utan termostatmodul. Se hur du kan anpassa Top- och Frontradiatorer på sidan 10-11.



NCU Termostater

NCU Termostatmoduler

Nobø levererar elradiatorer till olika installationer och projekt. För att säkerställa att du till varje objekt kan projektera den optimala lösningen, levereras alla Nobø elradiatorer utan termostatmodul. Detta gör att du enkelt kan anpassa varje radiator för att säkerställa att den uppfyller de krav som finns.

Här hittar du våra olika termostatmoduler som enkelt kan monteras i Nobø elradiatorer. Det finns enheter för användning med central styrning via Nobø Hub och enheter som är utformade för att ge dig marknadens bästa lösning med veckour och adaptiv start om du önskar att styra varje radiator för sig.

Den 1 januari 2018 infördes Ekodesigndirektivet i EU. Ekodesigndirektivet infördes som ett led i EU: s ambition att minska energiförbrukningen med 20% och gäller bl.a. för elradiatorer. Alla våra termostatmoduler uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet, antingen med eller utan användning av Nobø Hub. Du som installatör kan vara säker på att du installerar godkända lösningar och som ägare av Nobø elradiatorer kan du vara säker på att du har en av de mest effektiva elvärmelösningarna på marknaden.

NCU 2Te

Termostatmodul med veckoprogram och adaptiv start. Välj mellan nio olika dagliga program för varje veckodag. Radiatorn kommer att lära sig när den behöver höja temperaturen för att säkerställa komforttemperatur vid rätt tidpunkt. LED-display och touchkontroll. Rekommenderas för alla typer av byggnader och rum där värmen inte styrs via ett centralt styrsystem. Uppfyller Ecodesign-kraven.

NCU 2T

Termostatmodul med veckoprogram och adaptiv start. Skapa helt egna program för varje dag, skraddarsydda för din dygnsrytm- eller rummets användning. Radiatorn kommer att lära sig när den behöver höja temperaturen för att säkerställa komforttemperatur vid rätt tidpunkt. Bakgrundsbelyst grafisk display. Rekommenderas för alla typer av hus och rum där värmen inte styrs via ett centralt styrsystem. Uppfyller Ecodesign-kraven.

NCU 1R

Termostatmodul för användning med Nobø Energy Control. Ställ in önskad komforttemperatur med ett skjutreglage på radiatorn och spartemperatur i appen. Rekommenderas för användning på kontor och andra rum där användaren enkelt ska kunna justera komforttemperaturen, men där spartemperatur bestäms av den som har tillgång till styrsystemet. Uppfyller, i kombination med Nobø Energy Control, Ecodesignkraven.

NCU 2R

Termostatmodul för användning med Nobø Energy Control. Grafisk visning och inställning av både komfort- och spartemperatur antingen på radiatorn eller i appen. Rekommenderas för användning i privata hem och alla rum där man ska kunna justera både komfort- och spartemperatur och där det inte ska finnas någon begränsning i användarnas möjligheter för enkel justering. Uppfyller, i kombination med Nobø Energy Control, Ecodesignkraven.

NCU ER

Termostatmodul för användning med Nobø Energy Control. Temperaturinställningar går inte att ändra lokalt på radiatorn. Inställningar för komfort- och spartemperatur görs i appen. Rekommenderas för användning i skolor, daghem, förskolor, offentliga lokaler och alla andra ställen där man inte vill ha oönskad justering av temperatur. Uppfyller, i kombination med Nobø Energy Control, Ecodesignkraven.

(N) | Front NFK N 230V/400V

Nobø Front elradiator

Nobø Front är vår klassiska elradiator som nu kommer i en ny modell. Den har ny och förbättrad luftgenomströmning som ger optimal uppvärmning. Den nya Nobø Front har fortsatt både marknadens mest noggranna termostat och lägsta stand-by effekt på mindre än 0,5W. Som alla andra Nobø modeller har den släta, avrundade sidor och låg ytemperatur som gör den till ett tryggt val för hela familjen. Nobø Front är en del av Nobø Concept - en komplett lösning för styrning av elvärme.

(N) | Nobø Concept

Nobø Hub är själva hjärnan i Nobø Concept, ett unikt styrsystem för elvärme. Systemet består av elradiatorer, golvvärme samt smarta sensorer som samarbetar med intelligenta termostater och mottagare för en optimal och energieffektiv komfort. En användarvänlig och översiktlig app gör det enkelt att programera och överstyra från din smartphone eller surfplatta. Du gör ditt eget veckoprogram och kan överstyra hela eller delar av systemet på sekunder oavsett vart du befinner

dig. Detta ger inte bara en låg energiförbrukning utan också ett optimalt inneklimat och rätt temperatur när du vill ha det. Enkelt och perfekt för både hem och stuga.

Marknadens mest noggranna termostat

Nobø är känt för marknadens mest noggranna termostater, något som ger en jämn och behaglig värme även vid snabba temperaturväxlingar. Detta är inte bara mer ekonomiskt; en jämn innetemperatur efter dina behov, ger också komfort som ingen annan värmekälla kan erbjuda. Våra termostater levereras separat efter önskad funktion.



Modell	Artikelnr 230V	E.nr 230V	GTIN 230V	Artikelnr 400V	E.nr 400V	GTIN 400V	Effekt (W)	Mått hxbxd (mm)	Vikt (kg)
NFK2N 05	82320005	8536601	7030690104309	82320405	8536611	7030690104385	500	200x725x90	3.1
NFK2N 07	82320007	8536602	7030690104316	82320407	8536612	7030690104392	750	200x1025x90	4.1
NFK2N 10	82320010	8536603	7030690104323	82320410	8536613	7030690104408	1000	200x1325x90	5.1
NFK2N 12	82320012	8536604	7030690104330	82320412	8536614	7030690104415	1250	200x1525x90	5.8

NFK4N 02	82340002	8536620	7030690104422	N/A	N/A	N/A	250	400x425x90	3.3
NFK4N 05	82340005	8536621	7030690104439	82340405	8536631	7030690104552	500	400x525x90	3.8
NFK4N 07	82340007	8536622	7030690104446	82340407	8536632	7030690104569	750	400x625x90	4.2
NFK4N 10	82340010	8536623	7030690104453	82340410	8536633	7030690104576	1000	400x725x90	5.0
NFK4N 12	82340012	8536624	7030690104460	82340412	8536634	7030690104583	1250	400x925x90	6.1
NFK4N 15	82340015	8536625	7030690104477	82340415	8536635	7030690104590	1500	400x1025x90	6.8
NFK4N 20	82340020	8536626	7030690104484	N/A	N/A	N/A	2000	400x1325x90	8.7



NCU 2Te 8529305

Eco-modul med flera förprogramerade veckoprogram samt adaptiv start (självlärande). Förprogramerad termostat med flera olika program



NCU 2T 8529304

Termostat med Spar/Komfort-temperatur samt timer. För egen konfiguration av veckoprogram.



NCU 1R 8529301

Termostat som styrs via Nobø Energy Control. Spartemperatur ställs in i App.



NCU 2R 8529302

Termostat som styrs via Nobø Energy Control. Spar/Komfort temperatur väljs på termostat eller i App.



NCU ER 8529303

Blindmodul som styrs via Nobø Energy Control. Spar/Komfort temperatur väljs i App.

Produktkod	NFK2N / NFK4N
Fabrikat	Nobø
Kapsling/Klass	IP24/Klass II
Spänning	230-240V/400V
Effekt:	250-2000W

Standby effekt	<0.5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Vit RAL 9016

Nobø Top elradiator

Den nya modellen av Nobø Top är uppdaterad med ny och mjukare design men behåller den klassiska formen som passar överallt. Bakom den nya designen har elradiatorn kvar marknadens mest noggranna termostat med extremt låg stand-by effekt på mindre än 0,5W. Den specialdesignade luftgenomströmningen ger optimal värmefördelning och ett mycket modernt utseende. Nobø Top är en del av Nobø Concept - en komplett lösning för styrning av elvärme.

Clip On Glass

Med Clip on Glas ändrar du enkelt design på både Nobø Top och rummet den är monterad i. De olika designfronterna i härdat glas finns i ett flertal färger.

Marknadens mest noggranna termostat

Nobø är känt för marknadens mest noggranna termostater, något som ger en jämn och behaglig värme även vid snabba temperaturväxlingar.

Detta är inte bara mer ekonomiskt; en jämn innetempeatur efter dina behov, ger också komfort som ingen annan värmekälla kan erbjuda. Våra termostater levereras separat efter önskad funktion.

(N) | Nobø Concept

Nobø Hub är själva hjärnan i Nobø Concept, ett unikt styrsystem för elvärme. Systemet består av elradiatorer, golvvärme samt smarta sensorer som samarbetar med intelligenta termostater och mottagare för en optimal och energieffektiv komfort. En användarvänlig och översiktlig app gör det enkelt att programera och överstyra från din smartphone eller surfplatta. Du gör ditt eget veckoprogram och kan överstyra hela eller delar av systemet på sekunder oavsett vart du befinner dig. Detta ger inte bara en låg energiförbrukning utan också ett optimalt inneklimat och rätt temperatur när du vill ha det. Enkelt och perfekt för både hem och stuga.



Modell	Artikelnr 230V	E.nr 230V	GTIN 230V	Artikelnr 400V	E.nr 400V	GTIN 400V	Effekt (W)	Mått hxbxd (mm)	Vikt (kg)
NTL2N 05	82420005	8536701	7030690104729	82420405	8536711	7030690104767	500	200x725x90	2.6
NTL2N 07	82420007	8536702	7030690104736	82420407	8536712	7030690104774	750	200x1025x90	3.7
NTL2N 10	82420010	8536703	7030690104743	82420410	8536713	7030690104781	1000	200x1325x90	4.5
NTL2N 12	82420012	8536704	7030690104750	N/A	N/A	N/A	1250	200x1525x90	5.2

NTL4N 02	82440002	8536720	7030690104422	82440402	8536730	7030690105108	250	400x425x90	2.7
NTL4N 05	82440005	8536721	7030690104439	82440405	8536731	7030690105122	500	400x525x90	3.5
NTL4N 07	82440007	8536722	7030690104446	82440407	8536732	7030690105139	750	400x625x90	4.1
NTL4N 10	82440010	8536723	7030690104453	82440410	8536733	7030690105146	1000	400x725x90	4.7
NTL4N 12	82440012	8536724	7030690104460	82440412	8536734	7030690106549	1250	400x925x90	5.7
NTL4N 15	82440015	8536725	7030690104477	N/A	N/A	N/A	N/A	400x1025x90	6.0
NTL4N 20	82440020	8536726	7030690104484	N/A	N/A	N/A	N/A	400x1125x90	6.7



NCU 2Te 8529305

Eco-modul med flera förprogramerade veckoprogram samt adaptiv start (sjävlärande). Förprogramerad termostat med flera olika program



NCU 2T 8529304

Termostat med Spar/Komfort-temperatur samt timer. För egen konfiguration av veckoprogram.



NCU 1R 8529301

Termostat som styrs via Nobø Energy Control. Spartemperatur ställs in i App.



NCU 2R 8529302

Termostat som styrs via Nobø Energy Control. Spar/Komfort temperatur väljs på termostat eller i App.



NCU ER 8529303

Blindmodul som styrs via Nobø Energy Control. Spar/Komfort temperatur väljs i App.

Produktkod	NTL2N / NTL4N
Fabrikat	Nobø
Kapsling/Klass	IP24/Klass II
Spänning	230-240V/400V
Effekt:	250-2000W

Standby effekt	<0.5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Vit RAL 9016

Front NFKX 230V/400V

Nobø Front slav

Nobø Front är vår klassiska elradiator som nu kommer i en ny modell. Den har ny och förbättrad luftgenomströmning som ger optimal uppvärmning. Den nya Nobø NFKX är termostatlös och används vid överordnad styrning av t.ex. kontaktor.

Som alla andra Nobø modeller har den släta, avrundade sidor och låg ytemperatur som gör den till ett tryggt val för hela familjen.



Produktkod	NFK2X/ NFK4X
Fabrikat	Nobø
Kapsling/Klass	IP24/Klasse II
Spänning	230-240V/400V
Effekt:	250-2000W

Standby effekt	0W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Vit RAL 9016

Modell	Artikelnr 230V	E.nr 230V	GTIN 230V	Artikelnr 400V	E.nr 400V	GTIN 400V	Effekt (W)	Mått hxbxd (mm)	Vikt (kg)
NFK2X 05	82320705	8536641	7030690105252	N/A	N/A	N/A	500	200x725x90	3.1
NFK2X 07	82320707	8536642	7030690105269	N/A	N/A	N/A	750	200x1025x90	4.1
NFK2X 10	82320710	8536643	7030690105276	N/A	N/A	N/A	1000	200x1325x90	5.1
NFK2X 10	82320712	8536644	7030690105283	N/A	N/A	N/A	1250	200x1525x90	5.2

NFK4N 02	82340702	8536660	7030690105290	N/A	N/A	N/A	250	400x425x90	3.3
NFK4N 05	82340705	8536661	7030690105306	82340605	8536651	7030690105368	500	400x525x90	3.8
NFK4N 07	82340707	8536662	7030690105313	82340607	8536652	7030690105375	750	400x625x90	4.2
NFK4N10	82340710	8536663	7030690105320	82340610	8536653	7030690105382	1000	400x725x90	5.0
NFK4N 12	82340712	8536664	7030690105337	82340612	8536654	7030690105399	1250	400x925x90	6.1
NFK4N 15	82340715	8536665	7030690105344	82340615	8536655	7030690105405	1500	400x1025x90	6.8
NFK4N 20	82340720	8536666	7030690105351	N/A	N/A	N/A	2000	400x1325x90	8.7

Top NTL4L Lågtempererad 230/400V

Nobø Top Lågtempererad

Den nya lågtempererade modellen av Nobø Top är uppdaterad med ny och mjukare design men behåller den klassiska formen som passar överallt. Radiatorns högsta ytemperatur är max 60 grader, något som är ett krav på förskolor men den passar dessutom utmärkt i barnrummet eller skolmiljö. Bakom den nya designen har elradiatorn kvar marknadens mest noggranna termostad med extremt låg stand-by effekt på mindre än 0,5W. Den specialdesignade luftgenomströmningen ger optimal värmefördelning och ett mycket modernt utseende.



Nobø Konzept

Nobø Hub är själva hjärnan i Nobø Concept, ett unikt styrsystem för elvärme. Systemet består av elradiatorer, golvvärme samt smarta sensorer som samarbetar med intelligenta termostater och mottagare för en optimal och energieffektiv komfort. En användarvänlig och översiktlig app gör det enkelt att programera och överstyra från din smartphone eller surfplatta. Du gör ditt eget veckoprogram och kan överstyra hela eller delar av systemet på sekunder oavsett vart du befinner dig.

Detta ger inte bara en låg energiförbrukning utan också ett optimalt inneklimat och rätt temperatur när du vill ha det. Enkelt och perfekt för både hem och stuga.

Produktkod	NTL4L
Fabrikat	Nobø
Kapsling/Klass	IP24/Klasse II
Spänning	230-240/400V
Effekt:	400-1000W

Standby effekt	<0.5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Vit RAL 9016

Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Effekt (W)	Mått hxbxd (mm)	Vikt (kg)
NTL4L 04 230V	82440704	8536741	7030690105412	400	400x 725x90	4.7
NTL4L 06 230V	82440706	8536742	7030690105429	600	400x925x90	5.7
NTL4L 08 230V	82440708	8536743	7030690105436	800	400x 1125x90	6.7
NTL4L 10 230V	82440710	8536744	7030690105443	1000	400x 1425x90	8.2
NTL4L 04 400V	82440804	8536751	7030690105450	400	400x 725x90	4.7
NTL4L 06 400V	82440806	8536752	7030690105467	600	400x925x90	5.7
NTL4L 08 400V	82440808	8536753	7030690105474	800	400x 1125x90	6.7
NTL4L 10 400V	82440810	8536754	7030690105481	1000	400x 1425x90	8.2

Top NTL4Y Slav 230V

Nobø Top Lågtempererad slav

Den nya lågtempererade modellen av Nobø Top är uppdaterad med ny och mjukare design men behåller den klassiska formen som passar överallt. Radiatorns högsta yttemperatur är max 60 grader, något som är ett krav på förskolor men den passar dessutom utmärkt i barnrummet eller skolmiljö. Den specialdesignade luftgenomströmningen ger optimal värmefördelning och ett mycket modernt utseende.

Produktkod	NTL4L
Fabrikat	Nobø
Kapsling/Klass	IP24/Klass II
Spänning	230-240V
Effekt:	800-1000W
Standby effekt	0W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Vit RAL 9016

Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Effekt (W)	Mått hxbxd (mm)	Vikt (kg)
NTL4LY 08 230V	82440908	8536773	7030690106419	800	400x 1125x90	6.7
NTL4LY 10 230V	82440910	8536774	7030690106426	1000	400x1425x90	8.2



Clip on Glass

En elradiator har en livslängd på mer än 20 år. Även med dagens moderna elradiatorer vill du kanske prova någonting nytt ibland. Nobøs smarta lösning är Clip On Glass, en stilren glasfront som ändrar ditt rum på några sekunder.

Under de senaste åren har elradiatorer med glasdesign blivit allt vanligare. Nobø har varit en innovator i denna utveckling och feedbacken från våra kunder har varit tydlig: De vill ha flexibilitet och inte behöva vara låsta till en färg eller design för de närmaste 20 åren. Med detta i åtanke gick vi tillbaka till ritbordet.

Lösningen vi kom på är genialt enkel och flexibel: Låt oss skapa en utbytbar glasfront! Clip On Glass passar Nobø Top elradiatorer och kan enkelt installeras på några sekunder utan att behöva några verktyg. Detta ger en ren och elegant yta, lätt bytbar till nya färger. Det minskar även yttemperaturen. Ta bort Clip on Glass om du blir trött på den och du kommer fortfarande ha det klassiska utseendet på Nobø Top på din vägg.

Clip On Glass finns i vit, antracit och retroblå och är en unik produkt på marknaden. Vi använder härdat glas som har genomgått omfattande tester för att säkerställa att det är säkert att använda i alla inomhusmiljöer



Clip On Glass

Tillbehör



Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Typ
NDG2 102 W	87000023	85 299 10	7030690103975	WHITE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 W	87000024	85 299 20	7030690103982	WHITE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 W	87000042	85 299 30	7030690103999	WHITE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 W	87000043	85 299 40	7030690104002	WHITE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 W	87000044	85 299 50	7030690104019	WHITE Glass 40cm - 1000W
NDG2 102 A	87000123	85 299 11	7030690104026	ANTHRACITE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 A	87000124	85 299 21	7030690104033	ANTHRACITE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 A	87000142	85 299 31	7030690104040	ANTHRACITE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 A	87000143	85 299 41	7030690104057	ANTHRACITE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 A	87000144	85 299 51	7030690104064	ANTHRACITE Glass 40cm - 1000W
NDG2 102 B	87000223	85 299 12	7030690104071	RETRO BLUE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 B	87000224	85 299 22	7030690104088	RETRO BLUE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 B	87000242	85 299 32	7030690104095	RETRO BLUE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 B	87000243	85 299 42	7030690104101	RETRO BLUE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 B	87000244	85 299 52	7030690104118	RETRO BLUE Glass 40cm - 1000W

Clip On Glass passar til Nobø och Dimplex toppputsläppsradiatorer i følgende storlekar och effekter:

20cm hög: 750W og 1000W
40cm hög: 500W, 750W og 1000W

Mått och vikt (inkl. emballage)

Modell	Typ	Längd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Vikt (g)
NDG2 102	Glass 20cm - 750W	1080	255	50	3200
NDG2 132	Glass 20cm - 1000W	1380	255	50	4100
NDG4 052	Glass 40cm - 500W	580	455	50	3150
NDG4 062	Glass 40cm - 750W	680	455	50	3700
NDG4 072	Glass 40cm - 1000W	780	455	50	4200

Gardinbygel



Gardinbygel är en effektiv lösning för att hålla långa gardiner på ett säkert avstånd från radiatorn. Nobø levererar gardinbyglar som säkerställer ett tillfredsställande avstånd till gardiner, för alla sina elradiatorer.

Artikelnr	Modell	Längd mm
2021103	ACB C-042	425
2021105	ACB C-052	525
2021106	ACB C-062	625
2021110	ACB C-072	725
2021111	ACB C-092	925
2021114	ACB C-102	1025
2021115	ACB C-112	1125
2021137	ACB C-132	1325
2021119	ACB C-152	1525

Ben med hjul



Ben med hjul för Nobø elradiatorer. Finns för både 20 cm och 40 cm höga radiatorer.

Ben med hjul, 20 cm radiatorer	64570011
Ben med hjul, 40 cm radiatorer	64570012

Nobø Golvvärme

Nobø Golvvärme


I år är stora nyheten från Nobø, lanseringen av golvvärme. Firandet av vårt 100-års jubileum var det självklara steget att utöka sortimentet inom Nobø Concept. Golvvärmekablar, mattor och folier av samma höga kvalitet som du är van vid från Nobø, finns nu i Nobø Concept.

Våra golvvärmekablar och mattor är perfekta för badrum, tvätttrum och hallar, vilket ger effektiv och bekväm uppvärmning i alla massiva golv.

Om du fortfarande inte har upplevt komforten som en värmefolie kan tillföra ett trä- eller linoleumgolv, har du något att se fram emot.

När du väl har satt fötterna på ett Nobø värmefolieutrustat golv märker du omedelbart den sköna värmen och komforten och du kommer aldrig att vilja gå tillbaka till ett golv utan värme.

Den perfekta termostaten för våra golvvärmeprodukter är storsäljaren NTB 2R. När vi bestämde oss för att skapa den nya generationen av Nobø golvvärmetermostat visste vi att fokus på detaljer och användarvänlighet skulle göra oss bäst i klassen. Så snart den lanserades tog våra kunder omedelbart den nya NTB 2R med lokal och central kontroll samt enkel integration med Nobø Concept, till sig.

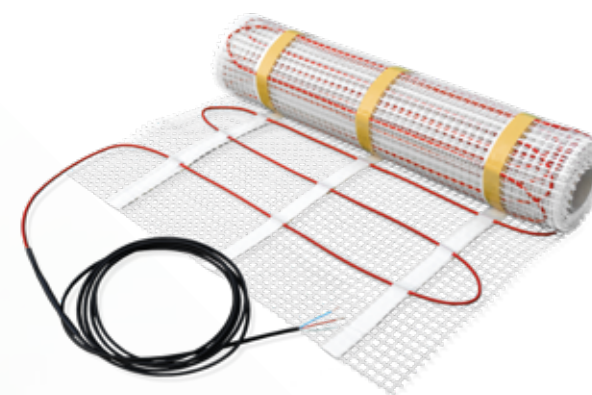


NUM Värmematta

Värmemattor är snabba och enkla att installera. De används i lågtbyggande golvkonstruktioner, såsom ROT-projekt. Num finns i en rad olika effekter från 60-2600W.



NUC Värmekabel

Värmekabel ger full flexibilitet oavsett form på rummet som den ska installeras i. Nobø värmekabel är anpassad till dagens låga golvkonstruktioner och finns i en mängd effekter från 120-2600W.

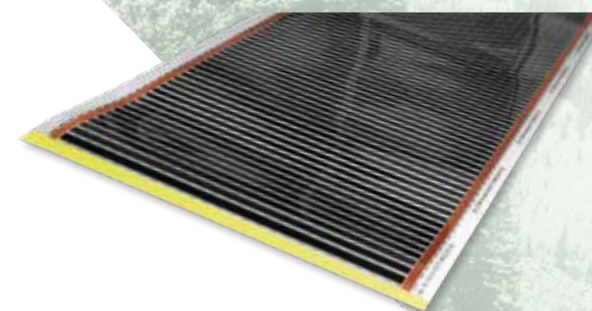

NUF Värmefolie

Värmefolie är en lågtbyggande (endast 3,6 mm) golvvärmelösning för torra installationer som parkett och laminat. Mycket energieffektiv då värmefolie placeras strax under golvytan. Finns i 60W/m² och 80W/m² och bredd 40, 60 och 100cm.

Nobø NUM Värmekabelmatta


NUM Värmekabelmatta

Värmekabelmatta NUM 100W/m² och NUM 160W/m² finns i storlekarna 0,6-17,9m² och 0,6-17,9m². Bredd 0,5m. Spänning 230V.

NUM är en lättinstallerad värmekabelmatta som används på betonggolv och andra lågbyggande golv som till exempel vid ROT arbeten då den är endast 3mm tjock. Förläggs i antingen flytspackel eller direkt i fästmassan. Värmekabeln är monterad på ett glasfibernät och är godkänd för installation direkt på icke brännbart underlag.

För att få en så energieffektiv värmelösning som möjligt bör man alltid värmeisolera före förläggning av värmekabelmatta.

Värmekabelmattan skall installeras under överseende av behörig installatör.

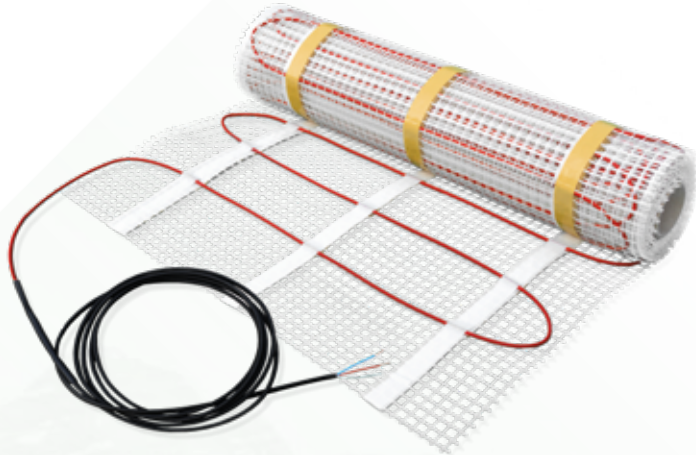

Värmekabelmatta NUM100W

Modell	Effekt (w)	E.nr	GTIN	Resistans (Ω)	Vikt (kg)	Yta (m ²)	Längd (m)
NUM100-60W-0,6m2-1m	60	8999440	8590875043926	837,6-969,8	0.68	0.6	1.2
NUM100-105W-1m2-2m	105	8999441	8590875043933	478,6-554,2	0.91	1	2.1
NUM100-180W-1,8m2-4m	180	8999442	8590875043940	279,2-323,2	1.2	1.8	3.6
NUM100-220W-2,2m2-4m	220	8999443	8590875043957	228,4-264,5	1.47	2.2	4.4
NUM100-290W-2,9m2-6m	290	8999444	8590875043964	173,3-200,7	1.73	2.9	5.8
NUM100-410W-4,1m2-8m	410	8999445	8590875043971	122,6-141,9	2.33	4.1	8.2
NUM100-460W-4,7m2-9m	460	8999446	8590875044022	109,3-126,5	2.54	4.7	9.4
NUM100-560W-5,6m2-11m	560	8999447	8590875044053	89,7-103,9	3.1	5.6	11.2
NUM100-820W-8,2m2-16m	820	8999448	8590875044060	61,3-71	4.51	8.2	16.5
NUM100-1000W-10,2m2-20m	1000	8999449	8590875044213	50,3-58,2	5	10.2	20.3
NUM100-1200W-11,8m2-24m	1200	8999450	8590875044237	41,9-48,5	5.95	11.8	23.7
NUM100-1800W-17,9m2-36m	1800	8999451	8590875044244	27,9-32,3	8.92	17.9	35.8

Värmekabelmatta NUM160W

Modell	Effekt (W)	E.nr	GTIN	Resistans (Ω)	Vikt (kg)	Yta (m ²)	Längd (m)
NUM160-70W-0,5m2-1m	70	8999460	8590875044848	717,9-831,3	0.7	0.5	0.9
NUM160-130W-0,8m2-2m	130	8999461	8590875044855	386,6-447,6	0.81	0.8	1.6
NUM160-210W-1,3m2-3m	210	8999462	8590875044862	239,3-277,1	1.02	1.3	2.6
NUM160-260W-1,6m2-3m	260	8999463	8590875044879	193,3-223,8	1.26	1.6	3.2
NUM160-340W-2,1m2-4m	340	8999464	8590875044886	147,8-171,1	1.4	2.1	4.2
NUM160-410W-2,6m2-5m	410	8999465	8590875044893	122,6-141,9	1.6	2.6	5.2
NUM160-500W-3m2-6m	500	8999466	8590875044909	100,5-116,4	1.9	3	6
NUM160-570W-3,4m2-7m	570	8999467	8590875044916	89,7-103,9	2.1	3.4	6.7
NUM160-670W-4,2m2-8m	670	8999468	8590875044923	75-86,9	2.5	4.2	8.3
NUM160-810W-5,1m2-10m	810	8999469	8590875044930	62-71,8	3	5.1	10.2
NUM160-1000W-6,1m2-12m	1000	8999470	8590875044947	50,3-58,2	3.43	6.1	12.3
NUM160-1210W-7,6m2-15m	1210	8999471	8590875044954	41,5-48,1	3.91	7.6	15.1
NUM160-1400W-8,8m2-18m	1400	8999472	8590875044961	35,9-41,6	3.85	8.8	17.6
NUM160-1800W-11m2-22m	1800	8999473	8590875044978	27,9-32,3	5.2	11	22
NUM160-2150W-13,3m2-27m	2150	8999474	8590875044985	23,4-27,1	5.95	13.3	26.6

Tillbehör värmekabelmatta: NTB-2R Termostat, Nobø Energy Control

Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Mått u/emb. (mm)	Mått m/emb. (mm)	Vikt m emb
Nobø NTB 2R	86000101	8585610	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R	86000102	8585611	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Frekvens	Mått u/emb. (mm)	Mått emb (mm)
Nobø HUB	11123610	8585670	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

Nobø NUC Värmekabel

Värmekabel NUC10W/m & NUC18W/m

Värmekabel NUC10W finns i effekterna 120W-2000W och NUC18W finns i effekterna 160W-2600W. Spänning 230V.

NUC förläggs nära ytan i betonggolv och andra golv med låg bygghöjd . Får även limmas på icke brännbart material.

NUC är serieresistiv med PVC-hölje och levereras med 3m kallkabel.

För att få en så energieffektiv värmelösning som möjligt bör man alltid värmeisolera före värmekabelförläggning.

Värmekabel skall installeras under överseende av en behörig installatör.



Modell	Effekt (W)	E.nr	GTIN	Resistans (Ω)	Vikt (kg)	Längd (m)
NUC10-120W-11m	120	8999400	8590875045005	419,3-485,5	1.2	11.4
NUC10-200W-19m	200	8999401	8590875045012	251,8-291,5	1.25	18.9
NUC10-250W-24m	250	8999402	8590875045029	200,9-232,6	1.45	23.6
NUC10-320W-32m	320	8999403	8590875045036	157-181,9	1.7	31.6
NUC10-400W-37m	400	8999404	8590875045043	125,6-145,5	1.9	36.9
NUC10-450W-46m	450	8999405	8590875045050	112-129,7	2.225	45.9
NUC10-520W-50m	520	8999406	8590875045067	96,6-111,8	2.45	49.6
NUC10-600W-64m	600	8999407	8590875045074	83,9-97,1	2.95	63.9
NUC10-750W-76m	750	8999408	8590875045081	66,7-77,2	3.05	75.8
NUC10-950W-87m	950	8999409	8590875045098	52,7-61,1	3.5	87
NUC10-1100W-114m	1100	8999410	8590875045104	46,1-53,4	4.65	114.5
NUC10-1300W-131m	1300	8999411	8590875045111	39,7-44,8	5.1	131.3
NUC10-1700W-159m	1700	8999412	8590875045128	29,5-34,2	6.55	158.5
NUC10-2000W-195m	2000	8999413	8590875045135	25,2-29,1	8.05	194.5

Modell	Effekt (W)	E.nr	GTIN	Resistans (Ω)	Vikt (kg)	Längd (m)
NUC18-160W-8m	160	8999420	8590875045142	312,6-326	0.85	8.5
NUC18-260W-14m	260	8999421	8590875045159	193,1-223,6	0.9	14.5
NUC18-320W-18m	320	8999422	8590875045371	157,5-182,3	1	18.5
NUC18-420W-24m	420	8999423	8590875045388	119,2-138	1.15	24
NUC18-520W-28m	520	8999424	8590875045395	96,6-111,8	1.25	28.4
NUC18-600W-34m	600	8999425	8590875045401	97,2-83,9	1.5	34.4
NUC18-680W-38m	680	8999426	8590875045418	73,8-85,4	1.6	37.9
NUC18-830W-46m	830	8999427	8590875045425	60,4-69,9	1.95	46.1
NUC18-1000W-57m	1000	8999428	8590875045432	50,8-58,9	2.35	57.5
NUC18-1200W-69m	1200	8999429	8590875045449	41,8-48,5	3	68.9
NUC18-1500W-83m	1500	8999430	8590875045456	33,1-38,3	3.4	83.2
NUC18-1700W-100m	1700	8999431	8590875045463	29,5-34,2	4.25	100.4
NUC18-2200W-123m	2200	8999432	8590875045470	22,8-26,4	5.25	122.7
NUC18-2600W-148m	2600	8999433	8590875045487	19,2-22,3	6.85	147.6

Tillbehör värmekabel: NTB-2R Termostat, Nobø Energy Control



Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Mått u/emb. (mm)	Mått m/emb. (mm)	Vikt m emb
Nobø NTB 2R	86000101	8585610	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R	86000102	8585611	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Frekvens	Mått u/emb. (mm)	Mått emb (mm)
Nobø Hub	11123610	8585670	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

Nobø NUF värmefolie

Nobø Värmefolie

NUF Värmefolie


NUF Värmefolie finns i effekterna 60 och 80W/m².
Spänning 230V.

NUF Värmefolie är för installation i torra miljöer. Den ger en snabb uppvärmning som är lättreglerad.

Med en låg bygghöjd på 3,6 mm lämpar den sig väl för installation under trä, laminat och vinylgolv.

Termostat med möjlighet till temperaturbegränsning skall alltid användas. För att få en så energieffektiv värmelösning som möjligt bör man alltid värmeisolera före förläggning av värmefolie.

Värmefolien skall installeras under överseende av behörig installatör.

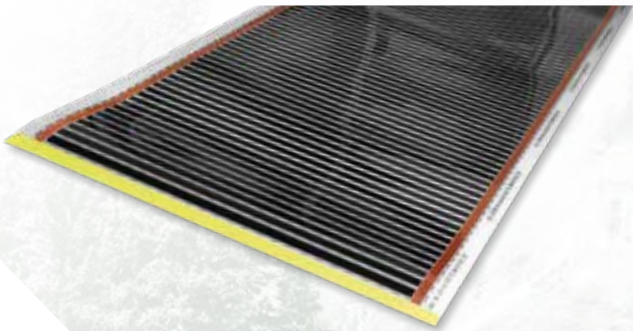

Modell	Effekt (m ²)	E.nr	GTIN	Resistans (Ω) 1/m	Bredd (cm)
NUF60-40cm-60W/m2	60	8999480	8590875050085	2589	40cm
NUF80-40cm-80W/m2	80	8999481	8590875050092	1889	40cm
NUF60-60cm-60W/m2	60	8999482	8590875027315	1603	60cm
NUF80-60cm-80W/m2	80	8999483	8590875027322	1202	60cm
NUF60-100cm-60W/m2	60	8999484	8590875013349	909	100cm
NUF80-100cm-80W/m2	80	8999485	8590875030254	682	100cm

Tillbehör

Modell	Beskrivning	E.nr	GTIN	Vikt (g)	Mått (mm)
NUFC	Tilkoblingsklemme	8999490	8590875002343	3.6	12x26x12
NUFT	Vulketape	8999492	8590875002367	40	56x110x110
NUFTO	Tilkoblingsverktøy	1662180	8590875025748	600	
NUFC1,5	Brun 1,5mm2	8999493	8590875024352	20	1000
NUFC1,5	Blå 1,5mm2	8999494	8590875021184	20	1000
NUFC2,5	Brun 2,5mm2	8999495	8590875021375	37	1000
NUFC2,5	Blå2,5mm2	8999496	8590875021382	37	1000
NTB-2R	Termostat	8585610	7030690104224	200	86x86x43
Nobø Hub	Styring	8585670	7030690038628	N/A	145x92x30

Tillbehör värmefolie: NTB-2R Termostat, Nobø Energy Control

Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Mått u/emb. (mm)	Mått m/emb. (mm)	Vikt m emb
Nobø NTB 2R	86000101	8585610	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R	86000102	8585611	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Frekvens	Mått u/emb. (mm)	Mått emb (mm)
Nobø Hub	11123610	8585670	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

NTB 2R Golvvärmetermostat

NTB 2R Golvvärmermostat

När vi bestämde oss för att skapa den nya generationen av Nobø golvvärmermostat visste vi att fokus på detaljer och användarvänlighet skulle göra oss bäst i klassen. NTB 2R var en omedelbar försäljningssuccé när den lanserades.

Termostaten är självlärande; allt du behöver göra är att ställa in tiden för önskad temperatur, och den adaptiva NTB 2R-termostaten sköter resten själv. Konstruerad för att användas tillsammans med Nobø Hub eller som egen installation, har termostaten även en inbyggd veckotimer som ger total kontroll även utan Nobø Hub.

För att passa olika designönskemål, är NTB 2R tillgänglig både i vitt och svart utförande. Den lättlästa färgdisplayen med hög upplösning gör det enkelt att avläsa status; röd för komfort, grön för energibesparing och blå för frostskyddsläge.

Nobø NTB 2R kan användas med inbyggd rumsgivare eller medföljande golvgivare. Den är även kompatibel med de vanligaste golvgivarna på marknaden, för enkel eftermontering.



Modell	Artikelnr	E.nr	GTIN	Mått u/emb. (mm)	Mått m/emb. (mm)	Vikt m emb
Nobø NTB 2R	86000101	8585610	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R	86000102	8585611	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Noter



Norwegian design

Glen Dimplex Nordic AB
Linjalvägen 6A
187 66 Täby
Tel: 08-471 03 50
www.nobo.se