

⚡ 1150 – 1750 W Elvärme

2 modeller 

Carboninfra IHC

För mjuk och effektiv värme

Användningsområden

Carboninfra IHC ger en mjuk och direkt värme som tillsammans med det behagliga skenet passar väl i miljöer där designen är viktig såväl inomhus som i uterum och på uteserveringar. IHC kan också användas som punktuppvärmning. IHC har en värmespridning som gör den lämplig för nära och något högre installationshöjder.

Komfort

Värmestrålare ger intensiv, behaglig värme och förlänger sommarsäsongen. Eftersom värmestrålare inte har några rörliga delar är de ljudlösa och orsakar inga luftrörelser eller spridning av damm och andra partiklar.

Drift och ekonomi

Värmestrålare ger snabbt värme, är enkla och flexibla att installera och kräver minimalt underhåll. Eftersom det är den träffade ytan som värms upp och inte luften, är värmestrålare mycket energieffektiva. Detta gäller särskilt utomhus. En värmestrålare är också mycket mer energieffektiv, säkrare och renare än en värmare som värms upp med hjälp av gas.


Design

IHC är lättplacerad tack vare sin kompakta konstruktion. Den smarta designen ger ett stilrent intryck och produkten smälter väl in i prestigefyllda utomhusmiljöer.

Produktfakta

- Intensiv carbonlampa, gul-orange sken, och blankpolerad reflektor för optimal värmedistribution.
- Upphängningsfäste för väggmontage. Även möjlig att montera i tak eller på stolpe. Flera monteringsalternativ finns som tillbehör.
- Försedd med en 0,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.
- Hölje i anodiserad aluminium, galler med nickel/krom-ytbehandling, gavlur i pulverlackad lättmetall. Färgbeteckning: RAL 9006.

Installationshöjd

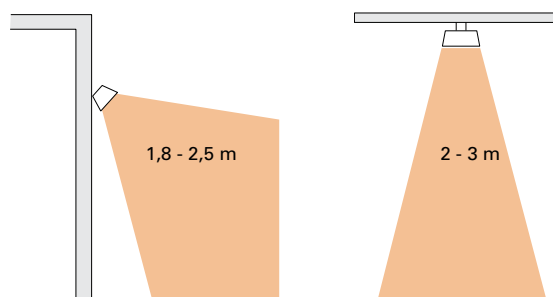

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Carboninfra IHC

Tekniska data | Carboninfra IHC med bred värmespridning, installationshöjd 2 – 3 m ⚡

Typ	E-nr	Värmeeffekt [W]	Spänning [V]	Ström [A]	Max. glödtråds- temperatur (°C)	Mått LxHxB [mm]	Vikt [kg]
IHC12	85 700 07	1150	230V~	5,0	1200	500x77x169	1,9
IHC18	85 700 08	1750	230V~	7,6	1200	676x77x169	2,5

Kapslingsklass: IPX4.
CE-märkt.

Mått

